

Lieferzeit: 4-6 Wochen

Einbau- und Vorbauspiegelschrank doppelt verspiegelt



Korpuseitendekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue



Nr. 179
Betonoptik




Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 175
Stahl Dunkel
matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt




Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 176
Charleston
Eiche Dunkel



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung





Nr. 194
Eiche Sand

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2024/2025


Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

Einbau- und Vorbauspiegelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<p>Einbau- und Vorbauspiegelschränke Höhe 640 mm LED-Alurahmenbreite 25,5 mm</p>						
  inkl. Griffblöcke in chrom	<p>Einbau- und Vorbauspiegelschränk 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 25,5 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 1717 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement Türbreiten: 296 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 600 mm Korpushöhe: 640 mm</p>	150	651	691	S 2 A 4 3 6 0 E 1	
  inkl. Griffblöcke in chrom	<p>Einbau- und Vorbauspiegelschränk 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 31,2 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 2106 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 900 mm Korpushöhe: 640 mm</p> <p>Optionales Zubehör: weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	951	691	S 2 A 4 3 9 0 E 1	
  inkl. Griffblöcke in chrom	<p>Einbau- und Vorbauspiegelschränk 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 37,0 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 2495 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 1200 mm Korpushöhe: 640 mm</p> <p>Optionales Zubehör: weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	1251	691	S 2 A 4 3 1 2 E 1	




Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Einbau- und Vorbauspiegelschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Einbau- und Vorbauspiegelschränke</h2> <h3>Höhe 640 mm LED-Alurahmenbreite 25,5 mm</h3>							
  inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 40,8 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 3060 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 1400 mm Korpushöhe: 640 mm Optionales Zubehör: weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1451	691	S 2 A 4 3 1 4 E 1		
<h2>Einbau- und Vorbauspiegelschränke</h2> <h3>Höhe 640 mm LED-Alurahmenbreite 60 mm</h3>							
  inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 34,8 Watt, weiß seitlicher Überstand je 60 mm 3360 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement Türbreiten: 296 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 600 mm Korpushöhe: 640 mm	150	720	760	S 2 A 4 3 6 0 5 1		
  inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 42,0 Watt, weiß seitlicher Überstand je 60 mm 4080 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 900 mm Korpushöhe: 640 mm Optionales Zubehör: weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1020	760	S 2 A 4 3 9 0 5 1		




Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Einbau- und Vorbauspiegelschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Einbau- und Vorbauspiegelschränke</h2> <h3>Höhe 640 mm LED-Alurahmenbreite 60 mm</h3>							
  inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 49,2 Watt, weiß seitlicher Überstand je 60 mm 4800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 1200 mm Korpushöhe: 640 mm Optionales Zubehör: weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1320	760	S 2 A 4 3 1 2 5 1		
  inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 61,6 Watt, weiß seitlicher Überstand je 60 mm 5236 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 1400 mm Korpushöhe: 640 mm Optionales Zubehör: weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1520	760	S 2 A 4 3 1 4 5 1		
<h2>Einbau- und Vorbauspiegelschränke</h2> <h3>Höhe 800 mm LED-Alurahmenbreite 25,5 mm</h3>							
  inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 28,8 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 1912 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement Türbreiten: 296 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 600 mm Korpushöhe: 800 mm	150	651	851	S 2 A 5 3 6 0 E 1		




Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Einbau- und Vorbauspiegelschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Einbau- und Vorbauspiegelschränke</h2> <h3>Höhe 800 mm LED-Alurahmenbreite 25,5 mm</h3>							
  Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 32,6 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 2171 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement Türbreiten: 496 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 800 mm Korpushöhe: 800 mm Optionales Zubehör: weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	851	851	S 2 A 5 3 8 0 E 1	L/R	
  Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 34,6 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 2300 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement Türbreiten: 546 mm / 346 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 900 mm Korpushöhe: 800 mm große Tür links große Tür rechts Optionales Zubehör: weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	951	851	S 2 A 5 3 9 L E 1		
		150	951	851	S 2 A 5 3 9 R E 1		
  inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 34,6 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 2300 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 900 mm Korpushöhe: 800 mm Optionales Zubehör: weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	951	851	S 2 A 5 3 9 0 E 1		


Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Einbau- und Vorbauspiegelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Einbau- und Vorbauspiegelschränke</h2> <h3>Höhe 800 mm LED-Alurahmenbreite 25,5 mm</h3>						
  Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 1 Mittelwand, 4 Glasfachböden LED-Alurahmen 36,5 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 2430 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement Türbreiten: 596 mm / 396 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 1000 mm Korpushöhe: 800 mm große Tür links große Tür rechts Optionales Zubehör: weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1051	851	S 2 A 5 3 1 L E 1	
		150	1051	851	S 2 A 5 3 1 R E 1	
  inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 36,5 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 2430 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement Türbreiten: 238 mm / 512 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 1000 mm Korpushöhe: 800 mm Optionales Zubehör: weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1051	851	S 2 A 5 3 1 0 E 1	
  inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 40,3 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 2689 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 1200 mm Korpushöhe: 800 mm Optionales Zubehör: weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1251	851	S 2 A 5 3 1 2 E 1	



Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Einbau- und Vorbauspiegelschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke			Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Einbau- und Vorbauspiegelschränke</h2> <h3>Höhe 800 mm LED-Alurahmenbreite 25,5 mm</h3>									
  inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 44,2 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 2948 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 1400 mm Korpushöhe: 800 mm Optionales Zubehör: weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1451	851	S 2 A 5 3 1 4 E 1				
  Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren, 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 28,8 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 1912 + 367 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement 1 beleuchtetes Ablagefach (3,9 Watt) Fachhöhe 160 mm Fachrückwand optional farblich absetzbar Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 600 mm Korpushöhe: 800 mm große Tür links große Tür rechts	150	651	851	S 2 A 5 5 6 L E 1				
		150	651	851	S 2 A 5 5 6 R E 1				
  Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren, 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 32,6 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2171 + 513 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt / 1 Steckdosenelement 1 beleuchtetes Ablagefach (5,5 Watt) Fachhöhe 160 mm Fachrückwand optional farblich absetzbar Türbreiten: 496 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 800 mm Korpushöhe: 800 mm große Tür links große Tür rechts Optionales Zubehör: zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich	150	851	851	S 2 A 5 5 8 L E 1				
		150	851	851	S 2 A 5 5 8 R E 1				



Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Einbau- und Vorbauspiegelschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Einbau- und Vorbauspiegelschränke</h2> <h3>Höhe 800 mm LED-Alurahmenbreite 25,5 mm</h3>							
  Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	<p>Einbau- und Vorbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 34,6 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2300 + 587 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt / 1 Steckdosenelement 1 beleuchtetes Ablagefach (6,24 Watt) Fachhöhe 160 mm</p> <p>Fachrückwand optional farblich absetzbar Türbreiten: 546 mm / 346 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 900 mm Korpushöhe: 800 mm</p> <p>große Tür links</p> <p>große Tür rechts</p> <p>Optionales Zubehör: zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich</p>		150	951	851	S 2 A 5 5 9 L E 1	
			150	951	851	S 2 A 5 5 9 R E 1	
  inkl. Griffblöcke in chrom	<p>Einbau- und Vorbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 34,6 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2300 + 587 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt / 1 Steckdosenelement 1 beleuchtetes Ablagefach (6,24 Watt) Fachhöhe 160 mm</p> <p>Fachrückwand optional farblich absetzbar Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 900 mm Korpushöhe: 800 mm</p> <p>Optionales Zubehör: zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich</p>	150	951	851	S 2 A 5 5 9 0 E 1		



Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Einbau- und Vorbauspiegelschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke			Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Einbau- und Vorbauspiegelschränke</h2> <h3>Höhe 800 mm LED-Alurahmenbreite 25,5 mm</h3>									
  Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 1 Mittelwand, 4 Glasfachböden LED-Alurahmen 36,5 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2430 + 660 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement 1 beleuchtetes Ablagefach (7,02 Watt) Fachhöhe 160 mm Fachrückwand optional farblich absetzbar Türbreiten: 596 mm / 396 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 1000 mm Korpushöhe: 800 mm große Tür links	150	1051	851	S 2 A 5 5 1 L E 1				
	große Tür rechts Optionales Zubehör: zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich	150	1051	851	S 2 A 5 5 1 R E 1				
  inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 36,5 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2430 + 660 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement 1 beleuchtetes Ablagefach (7,02 Watt) Fachhöhe 160 mm Fachrückwand optional farblich absetzbar Türbreiten: 238 mm / 512 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 1000 mm Korpushöhe: 800 mm Optionales Zubehör: zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich	150	1051	851	S 2 A 5 5 1 0 E 1				

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

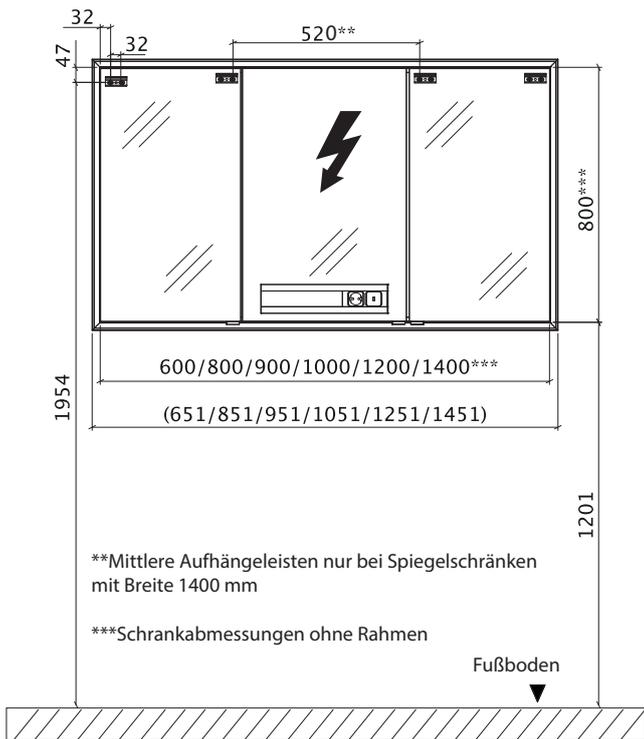
Einbau- und Vorbauspiegelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Einbau- und Vorbauspiegelschränke</h2> <h3>Höhe 800 mm LED-Alurahmenbreite 25,5 mm</h3>						
  inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 40,3 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2689 + 807 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement 1 beleuchtetes Ablagefach (8,58 Watt) Fachhöhe 160 mm Fachrückwand optional farblich absetzbar Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 1200 mm Korpushöhe: 800 mm Optionales Zubehör: zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich	150	1251	851	S 2 A 5 5 1 2 E 1	
  inkl. Griffblöcke in chrom	Einbau- und Vorbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 44,2 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2948 + 954 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement 1 beleuchtetes Ablagefach (10,14 Watt) Fachhöhe 160 mm Fachrückwand optional farblich absetzbar Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 1400 mm Korpushöhe: 800 mm Optionales Zubehör: zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich	150	1451	851	S 2 A 5 5 1 4 E 1	

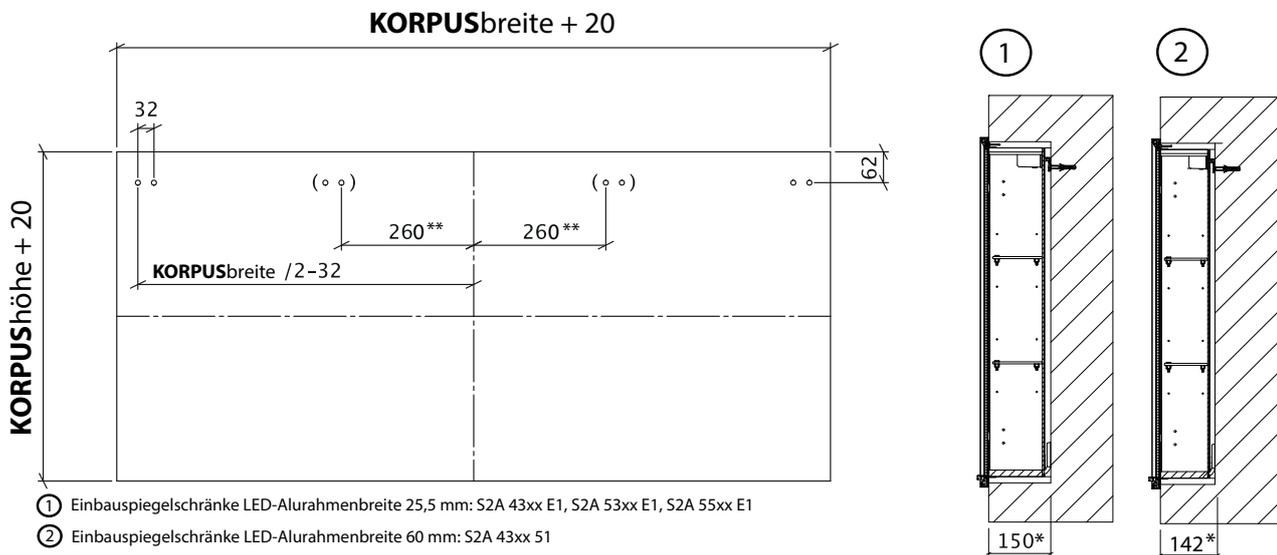
Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Spiegelschränke - Maßskizzen

Einbauspiegelschrank
S2A 53xx E1, S2A 55xx E1



Wandausschnitt für Einbauspiegelschränke



*Maß inkl. Wandbelag

**Mittlere Aufhängeleisten nur bei Spiegelschränken mit Breite 1400