

MATÉRIAU DE SYNTHÈSE

Un matériau de synthèse est le terme technique désignant un matériau composé de charges de remplissage comme le sable de quartz ou la poudre de roche et d'un agent liant (résine époxyde ou résine polyester). Le matériau est coulé dans des moules. Une fois le plan vasque réalisé, celui-ci est alors revêtu d'une couche colorante de résine polyester (Gelcoat/manteau de gel) d'une épaisseur de 1 à 2 mm. Ce matériau confère au plan vasque sa finition brillante. Les plans vasques en matériau de synthèse se caractérisent par leur surface non poreuse et dégagent, au contact de la peau, une sensation de chaleur agréable grâce à leur faible conductibilité. Ils sont robustes, ne se cassent pas facilement et sont résistants à la plupart des nettoyeurs ménagers usuels ou à l'acétone.

- **Nettoyage et entretien:**

Pour l'entretien du matériau de synthèse, utilisez uniquement une éponge douce ou un chiffon doux ainsi que des nettoyeurs liquides sans sable ou bien le nettoyeur spécial Cramer « Mineral Star » et des nettoyeurs pour matériaux de synthèse.

- **Réparation:**

Les fines rayures peuvent être facilement éliminées à l'aide de « Cramer Acryl Star ». Le stylo de retouche ainsi que le kit de réparation sont d'un usage limité car leur utilisation peuvent, dans certaines circonstances, entraîner des variations de couleur.



STONEPLUS

Les deux matériaux de plan vasque ont été conçus à base de polymères modifiée assurant aux lavabos une durée de vie plus longue et une résistance plus élevée que celles caractérisant les lavabos en matériau de synthèse habituels. En outre, ces deux matériaux de plan vasque se distinguent également par leur surface lisse et chaude, leur résistance aux variations de température et aux rayonnement UV, leur résistance aux taches et aux chocs ainsi que par leur facilité de réparation.

- **Nettoyage et entretien:**

Leur surface ultra-hygiénique facilite le nettoyage. Pour leur entretien, utilisez uniquement une éponge douce ou un chiffon doux ainsi que des nettoyeurs liquides sans sable ou bien le nettoyeur spécial Cramer « Mineral Star » et des nettoyeurs pour matériaux de synthèse.



- **Réparation:**

Le revêtement supplémentaire protège, en outre, le plan vasque en matériau de synthèse contre des détériorations. En cas de détériorations plus importantes, il est possible d'utiliser le kit de réparation.

Solid Surface

Solid Surface est un matériau homogène et mat qui est obtenu par la combinaison d'un trihydrate d'aluminium propre et de haute qualité avec des résines très résistantes soigneusement sélectionnées. Il est solide à 100% dans l'ensemble du produit, sans pores ni bulles d'air et présente une qualité de surface exceptionnelle. Le Solid Surface - lavabo est massif, résistant aux chocs et à la chaleur et facile à nettoyer. De plus, le matériau homogène peut être retravaillé à tout moment, de sorte que la valeur de la surface est préservée pendant longtemps.

- **Nettoyage et entretien:**

Pour le nettoyage quotidien, nous recommandons d'utiliser un chiffon de nettoyage doux. En cas de saleté tenace, vous pouvez utiliser un produit abrasif léger ou une éponge à récurer.



Attention:

Les modifications techniques, les tolérances de mesure, les erreurs ainsi que polygraphique les fautes conditionnelles et les différences de couleur restent réservés au fabricant et autorisent non à la réclamation.

- Réparation:

Changements de couleur ou petites rayures peuvent être éliminées avec papier abrasif (granulométrie 400).

CÉRAMIQUE

La céramique vitrifiée est très robuste, résistante à la chaleur et aux rayures. Sa surface lisse et facile à entretenir supporte bien les produits nettoyants usuels, elle est idéale dans la salle de bain et les toilettes. Les chutes d'objets durs peuvent provoquer des fissures et endommager la surface. Des ustensiles en métal peuvent également laisser des traces de frottement. Ces stries grises, qui ressemblent beaucoup à des fissures, sont toutefois faciles à effacer avec un nettoyant spécial qui n'attaque pas la surface vitrée.

- Nettoyage et entretien:

Nettoyants usuels pour salle de bain ou à base de vinaigre. Pour un nettoyage en douceur et en profondeur, nous recommandons Email Star de Cramer. Pour enlever les stries métalliques, la gomme à baignoire de Cramer est la plus efficace.

- Réparation:

Les petites détériorations sont faciles à effacer avec le stylo de retouche Cramer, les traces de choc plus importantes sur le bord du lavabo sont réparables avec le kit de réparation. Les fissures de tension et capillaires sont malheureusement irréparables.



VERRE

Le verre (issu du mot germanique glasa = Qui brille) est le résultat d'un processus selon lequel un mélange de sable de quartz, de soude, de potasse, de craie et d'autres matériaux auxiliaires est fondu à haute température. Suivant le procédé de fabrication et les additifs utilisés, la masse fondue puis solidifiée permet d'obtenir différentes qualités de verre. Le verre est un matériau très dur, robuste et facile à nettoyer. Les plans vasques en verre sont réalisés en verre « float ». Cette variante de verre très appréciée offre un grand nombre d'avantages, par exemple le verre « float » ne présente quasiment aucune bulle, strie ou autres inclusions. Il est très résistant aux cassures et aux rayures.

- Nettoyage et entretien:

Nettoyer les surfaces en verre avec des produits de nettoyage neutres, des nettoyants spéciaux pour vitres p. ex. le nettoyant pour douches de Cramer, de l'alcool à brûler ou du savon.

- Réparation:

Le verre brisé est irréparable. Les rayures profondes de certaines sortes de verres peuvent être poncées et polies à l'aide de machines spéciales. La couche de laque au-dessous du plan vasque peut être réparée à l'aide d'un kit de réparation.



Qsolid

Ce matériau de plan de toilette a une teneur en quartz de plus de 90%, ce qui confère à ce matériau une dureté et une résistance exceptionnelles. Les produits à base de quartz sont stratifiés suivant diverses tailles de grain, pressés puis compactés par application de chaleur. C'est le premier et seul plan de travail en quartz avec une protection hygiénique bactériostatique.

- Nettoyage et entretien:

Pour l'élimination de salissures, de taches d'huile et de graisse, nous recommandons la mousse de nettoyage pour miroir en combinaison avec une lingette d'entretien pour salle bain de Cramer. Pour éliminer les salissures tenaces, utilisez alors la pâte d'acrylique/Email de Cramer.



Attention:

Les modifications techniques, les tolérances de mesure, les erreurs ainsi que polygraphique les fautes conditionnelles et les différences de couleur restent réservés au fabricant et autorisent non à la réclamation.

Chêne massif

Ces panneaux sont fabriqués en bois de chêne noble et sont recouverts d'une surface naturelle (huile et cire). Petites branches et contrastes des couleurs ne sont pas de défaut, mais signe d'un produit naturel.

Nettoyage et soins

Ne pas utiliser de produits ménagers agressifs pour l'entretien du produit. Un essuyage trop humide peut endommager la surface du bois, de l'huile et de la cire. Ne pas utiliser des microfibras- ou de nettoyeurs à vapeur sur cette surface. Comme produit d'entretien, nous recommandons un produit d'essuyage pour les parquets huilés du magasin de bricolage ou de peinture. Pour préserver la qualité de la surface nous recommandons le Remmers HWS-112 cachet de cire dure.



Conseils de montage et d'entretien

- Tenez compte des consignes de montage et d'entretien dans le manuel (joint au carton d'accessoires de montage). Par ailleurs, vous obtiendrez toutes les informations requises en vous adressant à votre revendeur spécialisé ou sur notre page Interne www.puris.de.
- Confiez tous les travaux de montage, d'installation électrique et d'installation d'eau à un personnel qualifié. Installations électriques conformément à DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10). Prévoyez pour les armoires de toilette miroir/miroirs électrifiés une distance minimale de 600 mm jusqu'au bord de la baignoire/de la douche. Respectez les prescriptions de sécurité ainsi que les normes du pays respectif.
- Consigne de sécurité : en cas de fixation murale exécutée de manière non conforme, risque de blessure dû à la chute du meuble. Avant de monter le meuble sur le mur, contrôlez sa structure étant donné que l'élément de fixation fourni est prévu uniquement pour du béton de la classe de compression C20/25 et des murs en dur. En cas de constructions murales différentes exigeant un élément de fixation spécial, nous recommandons de prendre conseil auprès d'un revendeur spécialisé ou de confier le montage à une personne qualifiée. Veuillez noter que ni des installations électriques, ni des conduites d'alimentation ou d'évacuation ne doivent se trouver dans la zone de fixation et que le mur doit présenter une surface plane dans toute la zone du meuble.
- Consigne de sécurité : en cas de fixation exécutée de manière non conforme, risque de blessure dû à la chute du miroir cosmétique. Lors du premier montage, contrôler de manière professionnelle l'adhérence des surfaces des ventouses dans un délai raisonnable et après chaque nettoyage. Toute garantie est exclue en cas de chute de miroirs cosmétiques à fixation par ventouses étant donné que la personne chargée de la fixation de la ventouse est responsable du montage correct et du contrôle de la surface des ventouses.

Attention:

Les modifications techniques, les tolérances de mesure, les erreurs ainsi que polygraphique les fautes conditionnelles et les différences de couleur restent réservés au fabricant et autorisent non à la réclamation.

- Protégez tous les joints qui sont au contact permanent avec de l'eau à l'aide d'une silicone à réticulation neutre. Tous les joints de silicone sont des joints à entretenir et doivent être, le cas échéant, remplacés au bout de quelques années.
- Utilisez de manière générale de la silicone à réticulation neutre pour les collages/la fixation des lavabos sur des meubles.
- Si des meubles se trouvent à proximité d'une baignoire ou d'une douche, il faut alors respecter une distance minimale de 600 mm jusqu'à celles-ci ou installer une cloison de douche.
- Au moment d'installer la robinetterie, veuillez tenir compte de la classe de trop-plein du lavabo selon DIN EN 14 688. Utilisez la robinetterie et les bondes conformément à DIN 274-1-2 et à DIN EN 31.
- Ne procédez au nettoyage de tous les articles avec feuilles protectrices (portes, côtés, etc.) que 48 heures après enlèvement de la feuille protectrice.
- Lorsque vous faites couler de l'eau dans les lavabos, évitez tout choc thermique. La température de l'eau s'écoulant ne doit pas dépasser 55 degrés Celsius. Les dimensions des lavabos sont soumises aux tolérances dimensionnelles et de planéité habituelles s'appliquant aux matériaux de construction, selon la norme DIN 18202.
- Un nettoyage régulier et en douceur des surfaces en bois, en plastique, des surfaces laquées ou chromées ou encore des surfaces en céramique ou en matériau de synthèse etc. représente un facteur qui est essentiel pour la longévité des meubles de salles de bain. Utilisez pour le nettoyage uniquement des nettoyeurs doux (solutions savonneuses et détergents doux à 1%) ainsi qu'un chiffon en coton doux, exempt de résidus (pas de nettoyeurs agressifs comme déboucheurs, eau de Javel, nettoyeurs pour chrome et acier inox, produits abrasifs, paille de fer, éponges à recurer, chiffons microfibrés etc.).
- La plupart des produits cosmétiques comme crèmes, produits pour permanentes, colorations pour les cheveux, laque, vernis à ongles, huiles (graisses) etc. contiennent des substances très agressives pouvant altérer visuellement les surfaces. Essuyez immédiatement ces liquides agressifs et rincez. Vous trouverez d'autres instructions et conseils à l'adresse : www.puris.de.
- Évitez tout débordement d'eau ou essuyez immédiatement les surfaces en bois, en plastique ou laquées.
- Selon la région concernée, la qualité de l'eau varie énormément (p. ex. la teneur en calcaire). Veuillez tenir compte de cet aspect pour les intervalles de nettoyage. Essuyez immédiatement toutes les taches de calcaire.
- Nettoyer le miroir avec un chiffon doux et humide. Essuyez immédiatement l'eau sur les bords.
- Une aération à intervalles réguliers et, selon les besoins, permet d'éviter la formation d'eau de condensation, de moisissures ainsi que des dommages.

Attention:

Les modifications techniques, les tolérances de mesure, les erreurs ainsi que polygraphique les fautes conditionnelles et les différences de couleur restent réservés au fabricant et autorisent non à la réclamation.

Remarques relatives à la garantie

- Contrôlez, dès réception de la marchandise et avant montage, l'intégralité et l'état général de l'article livré. Des réclamations ultérieures concernant des défauts directement détectables ne pourront plus être acceptées.
- Confiez le montage et les installations (eau, électricité etc.) à des personnes qualifiées. En cas de montage et d'installation incorrects, il existe un risque de blessure, voire de mort.
- Des décors ou des surfaces très réfléchissantes peuvent, en cas de conditions de luminosité différentes, entraîner une variation de la perception chromatique de marchandises d'exposition et de photos.
- La garantie pour les pièces d'usure remplaçables et les luminaires (p. ex. cache système Clou) est de 6 mois.

Stipulations de qualité


Nous contrôlons et évaluons en permanence nos produits et services conformément aux critères de qualité européens les plus récents :

- Sécurité et émission
 - Label M d'or selon la norme RAL GZ 430/2 Küche Bad (Cuisines Salles de bain)
 - Conformité CE des éclairages et des lavabos/vasques
- Miroirs et verres
 - La qualité et les procédures d'évaluation de vérification de toutes les surfaces de miroir et de toutes les portes à miroir sont conformes aux critères de qualité stipulés dans la norme DIN EN 1036.
Qualité et critères de qualité qui sont conformes à la norme DIN EN 1036 ne pourront donner lieu à des réclamations.
- Matériaux en céramique et de synthèse (tablettes, plans vasques et lavabos)
 - En raison des variations de forme des lavabos, dues à la spécificité de la technologie des matériaux en céramique et de synthèse, nos produits sont fabriqués et contrôlés en permanence selon les stipulations de qualité de la norme DIN 18202 (tableau 3, ligne 3) et selon les contrôles visuels conformément à la norme RAL GZ 430/2 Küche Bad (Cuisines, Salles de bain).
Les tolérances de planéité et les tolérances dimensionnelles qui sont conformes aux stipulations de qualité de la norme DIN 18202 ne pourront donner lieu à des réclamations.
- Installations (eau)
 - En ce qui concerne les installations de lavabos et de robinetterie, il faut impérativement tenir compte des dimensions et des valeurs d'écoulement (trop-plein, écoulement) de la norme DIN EN 274 et, pour les lavabos, de la norme DIN EN 14 688 et de la norme DIN EN 31.
- Matériaux en bois
 - Stipulations de qualité et contrôles visuels selon RAL GZ 430/2 Küche Bad (Cuisines Salles de bain)
 - Stipulations de qualité pour éléments de construction pour locaux humides (50% à 85 % humidité rel. de l'air)

Attention:

Les modifications techniques, les tolérances de mesure, les erreurs ainsi que polygraphique les fautes conditionnelles et les différences de couleur restent réservé au fabricant et autorisent non à la réclamation.

- Surfaces
 - Stipulations de qualité et contrôles visuels selon RAL GZ 430/2 Küche Bad (Cuisines Salles de bain)
- Les contrôles visuels (inspections) seront exécutés comme suit :
 - Évaluation de l'impression générale d'harmonie distance env. 2 à 3 m.
 - Évaluation des détails distance env. 0,7 m.
 - Critères d'évaluation : vue normale, lumière naturelle diffuse (sans rayonnement solaire direct ou irradiation lumineuse artificielle directe)
 - Ne seront acceptées que les réclamations qui ont été vérifiées selon les contrôles visuels de la norme RAL GZ 430/2 Küche Bad.
 - Les contrôles visuels nécessitent des puissances d'éclairage de 1000 à 2000 lx et le type de lumière D 6500° kelvins.
- Points de contraste (défauts de surface) :
 - Sont considérés comme points de contraste : les variations de couleur et de structure, comme les taches, les salissures, les inclusions de corps étrangers (huile, suie, insectes et autres) ainsi que diverses empreintes. Ils ne doivent pas être visibles dans les conditions suivantes (figure ci-dessous).
 - Ne seront acceptées que les réclamations qui ont été vérifiées selon les contrôles visuels de la norme RAL GZ 430/2 Küche Bad.

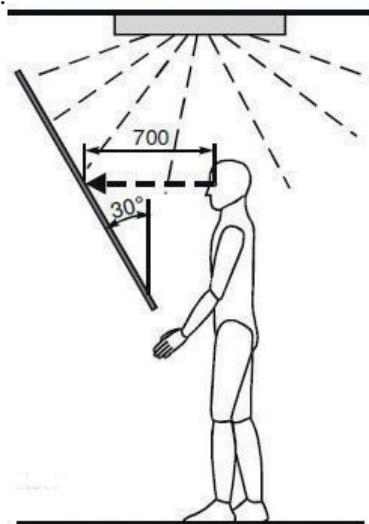

- Réflexions de la lumière par des surfaces haute brillance, métalliques ou nacrées
 - Dans le cas des surfaces mentionnées ci-dessus, la perception visuelle de meubles de salle de bain peut varier selon les conditions lumineuses. Ce phénomène peut entraîner des divergences lors de l'évaluation individuelle. Les conditions de luminosité lors d'une exposition sont en général différentes de celles dans une salle de bain, ce qui fait que les matériaux ont des reflets différents dans des conditions de luminosité et des conditions ambiantes différentes.
 - Aucun opérateur chargé de la fabrication industrielle de matériaux pour meubles ne peut assumer une quelconque garantie pour de telles réflexions vu qu'il ne connaît pas les conditions de luminosité sur le site d'installation et qu'il produit selon les normes industrielles.
- Traces d'utilisation
 - Les traces d'utilisation sont un phénomène normal et ne pourront donner lieu à des réclamations. En font partie les rayures causées par des bijoux, les traces de laque, les décolorations dues à un nettoyage insuffisant, les stries causées par des chiffons et des nettoyants inappropriés, les stries/rayures causées par des salissures ou encore un entretien insuffisant des raccords en chrome de la robinetterie et des raccordements de siphon.
Veuillez tenir compte de nos conseils d'entretien pour que votre salle de bain puisse conserver encore longtemps son charme.

Attention:

Les modifications techniques, les tolérances de mesure, les erreurs ainsi que polygraphique les fautes conditionnelles et les différences de couleur restent réservé au fabricant et autorisent non à la réclamation.

Légende

Vous trouverez les symboles suivants dans le catalogue de vente puris. Ceux-ci vous donnent des informations non seulement sur le produit lui-même, mais aussi sur les possibilités de combinaison avec d'autres produits.



Éclairage LED Emotion

Les produits marqués de ce symbole sont dotés d'un éclairage LED Emotion intégré (commande de changement de couleur).



Éclairage LED Emotion en option

Les produits marqués de ce symbole peuvent être équipés en plus du capteur pour l'éclairage LED Emotion - PZ 1020 1 (pour les armoires de toilette miroir) ou PZ 1144 1 (pour les miroirs).



Silicone

Il faut, en plus, commander la silicone à réticulation neutre - PZ 1235 - pour les produits marqués de ce symbole.



Système de trop-plein masqué en option

Les produits marqués de ce symbole peuvent être équipés, en plus, d'un système de trop-plein masqué - PZ 1109 1.



Miroir chauffant

Les produits marqués de ce symbole sont dotés d'un miroir chauffant. Dans le cas des miroirs, c'est la partie centrale de la surface de miroir qui est chauffée et, pour les armoires de toilette miroir, la porte centrale.

Attention:

Les modifications techniques, les tolérances de mesure, les erreurs ainsi que polygraphique les fautes conditionnelles et les différences de couleur restent réservés au fabricant et autorisent non à la réclamation.