
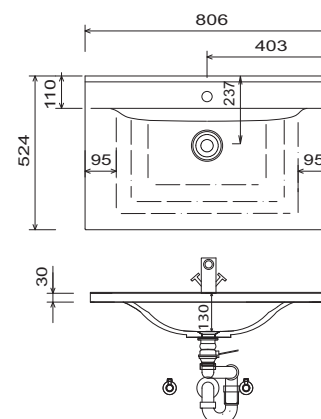
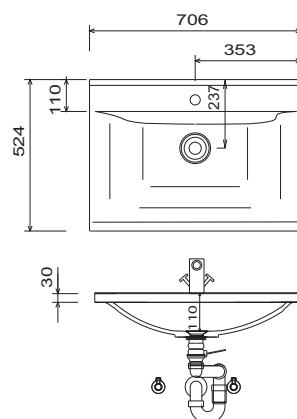


DESIGN LINE Feo - Maßskizzen

WMS/SWM 9506

WMS/SWM 9507




WMS/SWM 9508

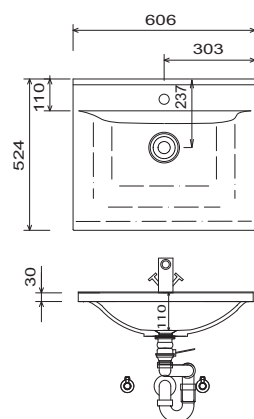

WMS/SWM 9509



WMS/SWM 9510

WMS/SWM 9512

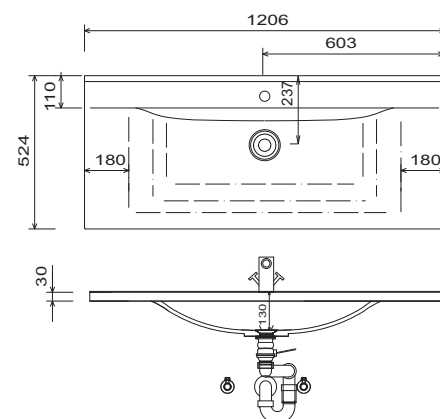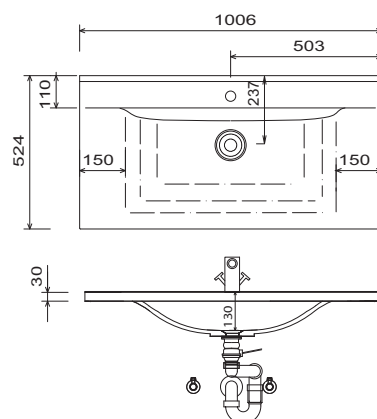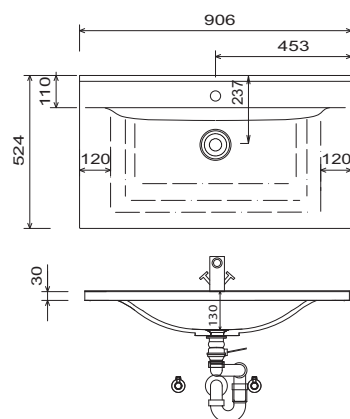

WMS/SWM 952D

WTM 4406 1

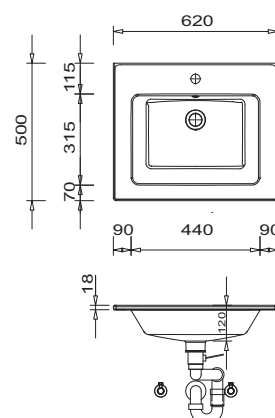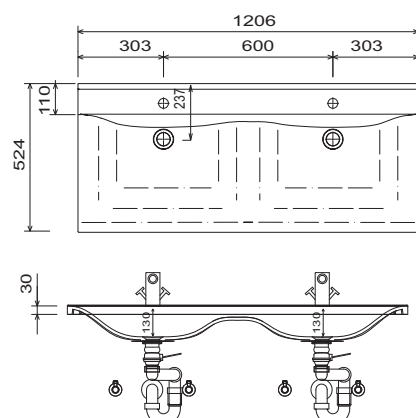

LEGENDE

B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:




Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Feo - Maßskizzen

WTM 4407 1



WTM 4408 1

WTM 4409 1

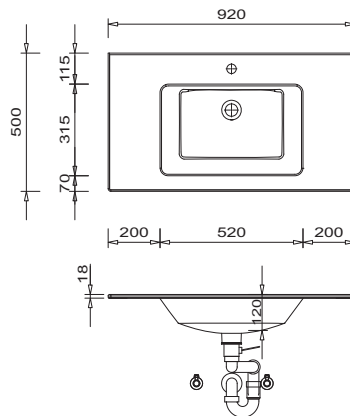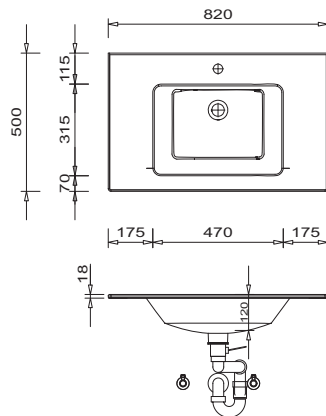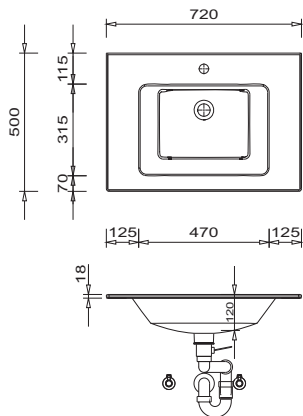



WTM 4410 1

WTM 4412 1

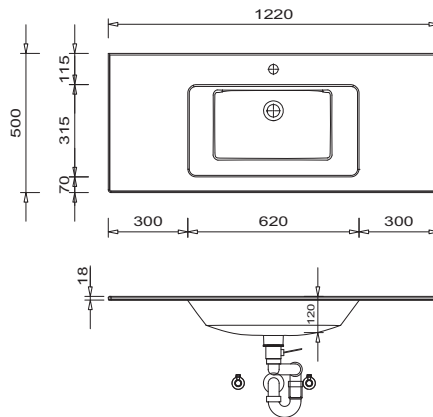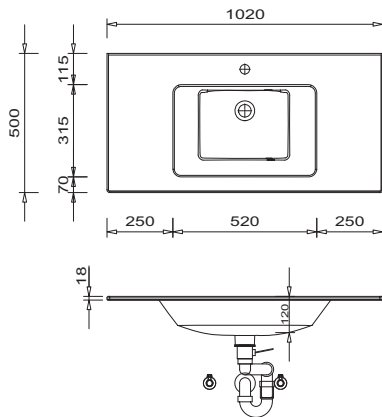

WTM 442D 1

SET FG5S 01
(Waschtisch seitenverkehrt einbaubar)

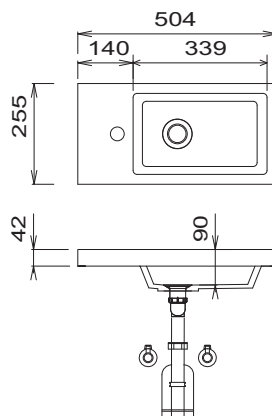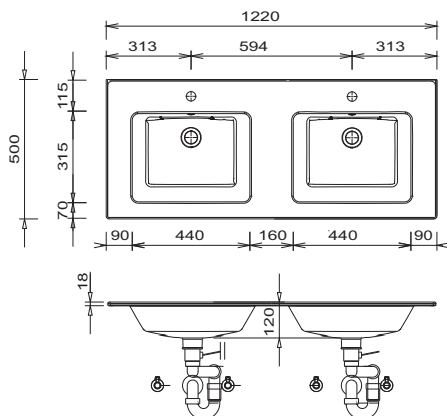

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbel-

seiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.


LEGENDE

B = Waschtischunterschrankbreite


X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Feo - Maßskizzen


SET FG50 02
(Waschtisch seitenverkehrt einbaubar)

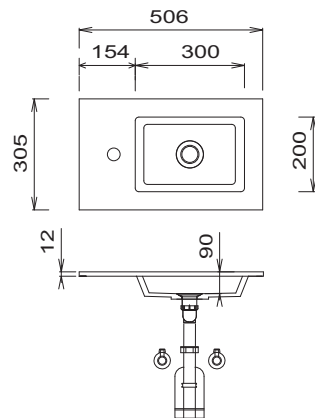


Einzelwaschtisch
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Keramik-Waschtisches

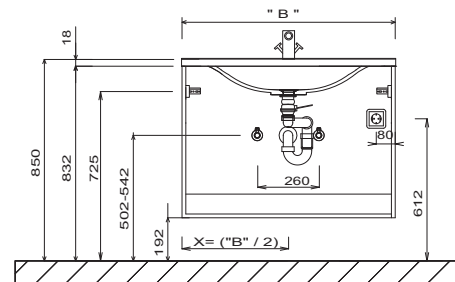


Doppelwaschtisch
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Keramik-Waschtisches

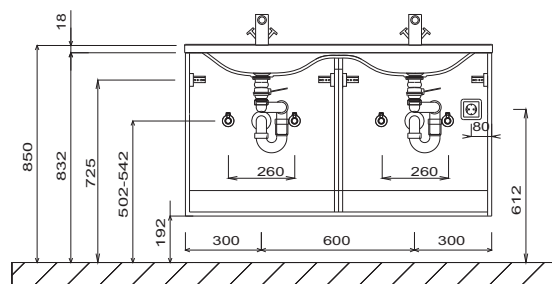


Gästebad (Waschtisch seitenverkehrt einbaubar)
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches



Flächenspiegel 400 mm

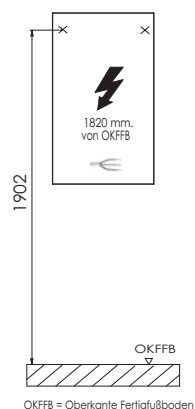

Elektroanschlüsse für Spiegelemente

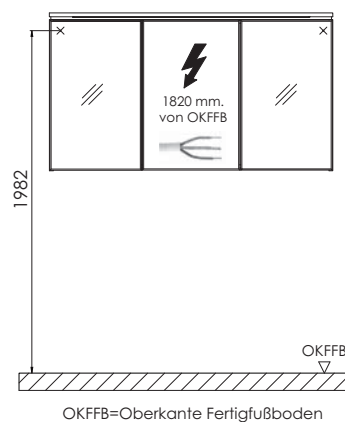

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbel-seiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.