
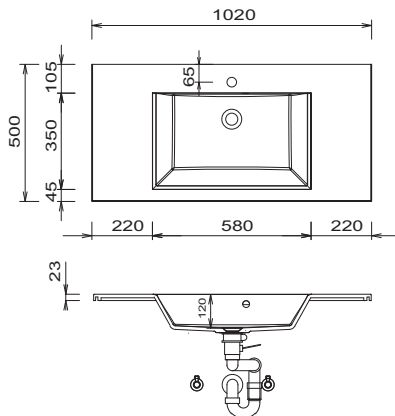


EASY LINE facto - Maßskizzen



SET 7012 1

SET 1012 1

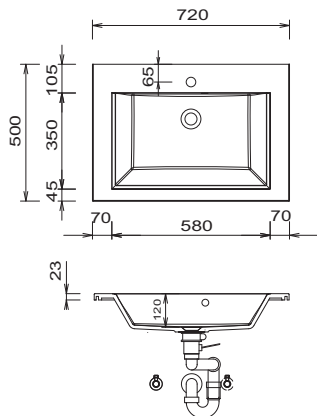



SET 1212 1

SET 122D 1

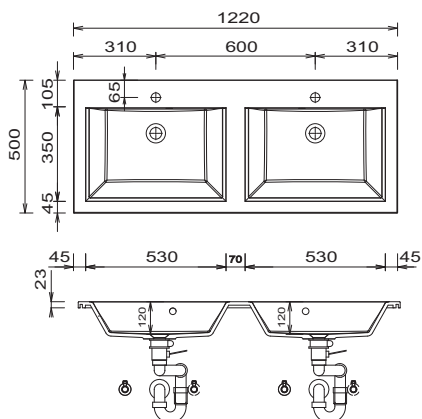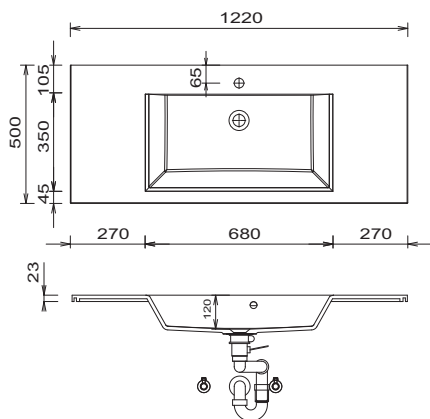

SET 7044 1

SET 1044 1

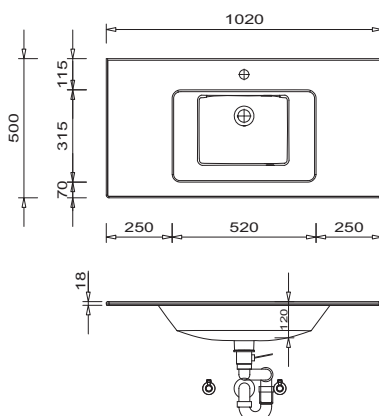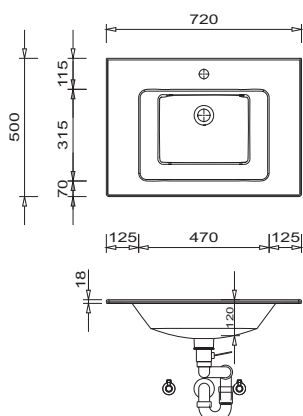

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.



LEGENDE

B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

EASY LINE facto - Maßskizzen



Einzelwaschtisch bodenstehend
Keramik

Doppelwaschtisch bodenstehend
Keramik

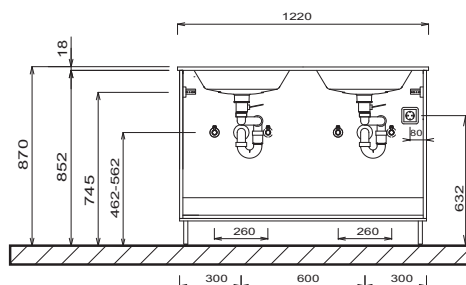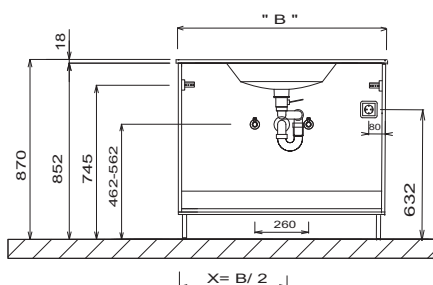


FSB 44xx 01

FSA 45xx B2

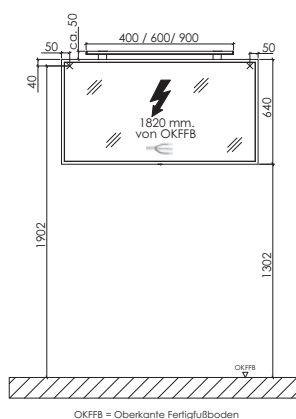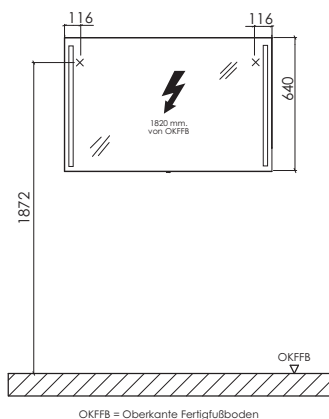

Elektroanschlüsse für Spiegelemente

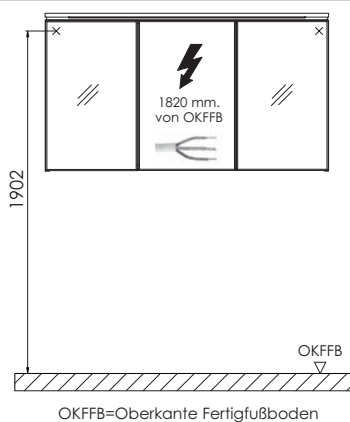

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE

B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss